

工業用X-レイフィルムプロセッサー

FNDX5 HS



1. 現像から乾燥まで8分で処理出来る中型タイプ
2. 大型タンク採用による安定した品質
3. 処理時間が大幅に短縮するオートローダーの取付可能

主な特徴

スタンバイモード

最後のフィルムが乾燥部から排出された後、フィルムを処理していない状態が一定時間続くと、スタンバイモードに入り、電力消費を抑えます。

酸化防止機能

スタンバイモードに入ると、事前に設定した酸化防止サイクル(補充サイクル)が開始されます。スタンバイモード時の酸化の影響をなくします。

充実した保守体制

万が一障害が発生した場合も全国主要都市に拠点のある弊社特約店の経験豊富なサービスマンが対応いたします。

フィルム保存性向上

水洗システムの水洗水量アップ、水洗タンク内にヒータを追加する事によりフィルムの保存性を向上させました。

(富士フィルム バージョン)

FNDX 5HSオートローダー


オートローダーは、フィルムプロセサーへフィルムを自動挿入するときに使用します。



主な仕様

項目	仕様	富士フィルム推奨条件
処理時間(分)	2~12	8
現像温度(°C)	18~43	23
現像浸漬時間(秒.)	31~181	120
フィルム搬送速度(mm/秒)	3.6 ~ 21.4可変	5.5
最大幅/最小長(cm)	43.2/15	←
処理能力(半切) 枚/時	55	←
外形寸法H/W/L	1170/694/799	—
重量(Kg) DRY/WET	177/215	—
電源	200V 単相 18A	—
タンク容量	13.5/13/11.6	←
水洗水量(L/min)	3.5	←
ローラ配列	チドリ	—
フィルム検知方式	光電検知	—

外見寸法

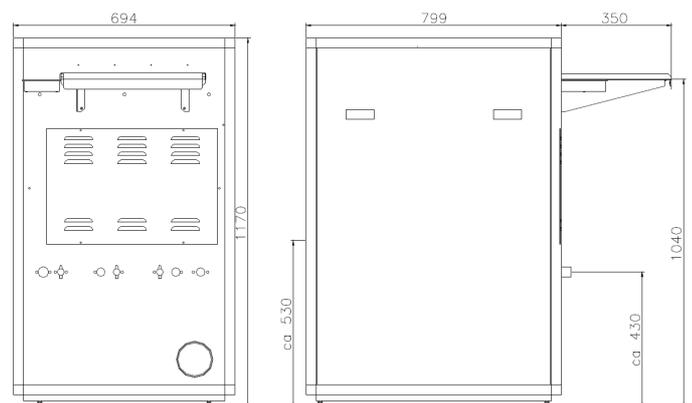

注) お客様用途と判断により処理条件は操作パネルから設定変更可能です。

輸入元: 富士フィルム株式会社

産業機材事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

販売・保守・問合せ先 株式会社ムサシ

東京第一支店 : TEL 03(3546)7719

札幌支店 : TEL 011(708)3541

仙台支店 : TEL 022(227)9185

北関東支店 : TEL 048(640)5795

東関東支店 : TEL 043(305)4901

神静支店 : TEL 045(620)0863

名古屋支店 : TEL 052(581)7307

大阪支店 : TEL 06(6745)1634

中四国支店 : TEL 082(232)9261

福岡支店 : TEL 092(282)6301